

Naula-ankkuri


Helppo ja nopea kiinnitys betoniin. Laaja kantaosa (halkaisija 16mm). Niitti alumiinia, lyöntiosa RST. Ikkunapeltien, tiilisiteiden, kevyiden alakattojen, väliseinärunkojen ja muiden ohuiden rakenneosien helppoon ja nopeaan kiinnittämiseen betoniin.

Tekniset tiedot

ATK	Kuvaus halk. x pituus	Reiän ø (mm)	Max. kiinnitys- vahvuus (mm)	Pakkaus (kpl)
69340	4,8 x 15,0	5	5	500
69341	4,8 x 20,0	5	10	500
69342	4,8 x 25,0	5	15	500
69343	4,8 x 30,0	5	18	500
69347	4,8 x 35,0	5	23	500
69348	4,8 x 40,0	5	28	500
69349	4,8 x 50,0	5	38	250
69345	6,0 x 40,0	6	25	250

koko 4,8

koko 6,0

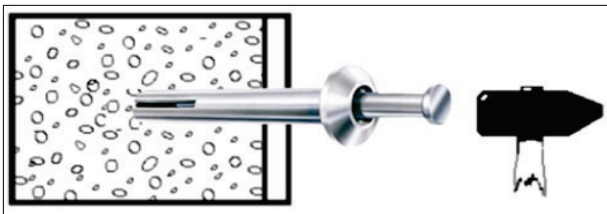

Suosittelu max. veto- ja leikkauskuormitus 0,4kN / ankkuri (betoni C20/25).
 Riittävä ankkurointisyvyys Ø4,8 koolla 10mm ja Ø6,0 koolla 15mm.