

MALTHUS

-muottivälike

oikea seinän paksuus
tasalaatuinen erikoisteräs
mittatarkka
katkeaa aina oikeasta kohdasta
ei pyörähdä katkaistaessa

Erittäin helppo ja
nopeakäyttöinen muottivälike,
jolla saat oikeat
seinäpaksuudet ja
suojaetäisyydet automaattisesti
ilman erillistä säätämistä ja
kiristämistä.

Muottivälike normaalivaluihin
varastokokoina seuraaville seinäpaksuuksille:
100, 120, 150, 180, 200, 250, 300, 350,
400, 450, 500, 550 ja 600 mm.

Muottivälike vesitiiviisiin ja
VSS-valuihin varastokokoina seuraaville
seinäpaksuuksille: 200, 250, 300, 350,
400, 450, 500, 550 ja 600 mm.

Muottivälike vanhaa seinää tai kalliota
vasten valettaessa. Valmistetaan mittojen
mukaan lyhyellä toimitusajalla.

Muottivälike eristeellisiin sokkelihalkaisuihin.
Mahdollistaa sokkelin molempien kuorien
valamisen kerralla. Valmistetaan mittojen
mukaan pienellä toimitusajalla.





MALTHUS-muottivälike on helppo asentaa paikalleen oikean seinäpaksuuden mukaan kohdalleen stanssattujen muovikartioiden ansiosta. Tuplatessa asetat vain muotin muovikartioita vasten ja muotit ovat oikealla etäisyydellä toisistaan.




Muotti kiristyy automaattisesti välikkeen päässä olevan prikan taakse asennettavan kiilalukon ansiosta. Muottirakenteiden etäisyyksiä ei tarvitse erikseen säätää ja kiristää paikalleen. Valmiista MALTHUS-muottirakenteesta ei myöskään törrötä vaatteita repiviä teräksiä, joten se on turvallinen ja mahtuu myös ahtaisiin paikkoihin.




Valun kovetuttua on MALTHUS-muottivälikkeen pää helppo katkaista käsin. Välike taitetaan seinää vasten ja kierretään noin ¼-kierroksen verran, jolloin välike katkeaa muovikartion juuresta. Kartion jättämä kolo on helppo tarvittaessa paikata.

MALTHUS-muottivälike irtolaudoituksessa:

1. Välikkeeseen stanssattu teräsprikka PL-kiilalukko
2. PL-kiilalukko
3. Vaakajuoksut (esim. 50 x 100 mm)
4. Pystyjuoksut (esim. 50 x 100 mm)
5. Muottipinta (esim. 12-18 mm vaneri tai lauta)
- 6.

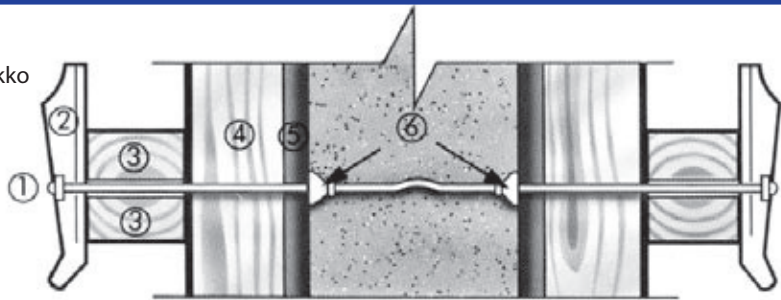

M-MUOTTIPULTTIEN MÄÄRÄ/LAUD. m

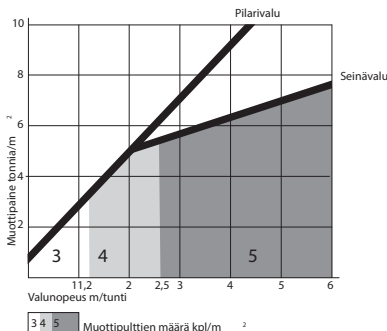

MALTHUS-muottivälikkeet valmistetaan 6 mm teräksestä (ST 80), jonka mitoitusvetolujuus on 14 kN (1400 kg). Murtolujuus >20 kN.

Ohuutensa ansiosta välike soveltuu erinomaisesti vesitiiviisiin ja VSS-valuihin, koska betonin plastisen painuman aiheuttamat raot välikkeen alla ovat hyvin vähäiset.

MALTHUS-välikettä voidaan käyttää yhtä hyvin irtolaudoituksen kuin MALTHUS-kassimuotinkin kanssa.