

Ankkurointijärjestelmät

Kiinnike -Kolmio Oy toimii maahantuoja ETA-04/2006 hyväksytyille Kunkel-ankkurointijärjestelmille.

Kunkel ankkureiden etuna on asennettavuus. Esireiän poraaminen tapahtuu nopeasti ja aina oikeaan syvyyteen asennusporan avulla. Esireiän porattuasi asennat ankkurin vaivattomasti asennustyökalun ja porakoneessasi olevan asennusporan avulla.

Pieni esireikä, 32 mm–42 mm asennussyvyys sekä ankkurin vaivaton kiinnittäminen säästävät aikaa.

Samalla asennusporalla asennat useita eri ankkurimalleja.




Kunkel-kiinnikeet
kattavasti:

www.kunkelduebel.de

TERÄSANKKURIT

KMu Sisäkierre kiila-ankkuri


- sisäkierre/kierretankoankkuri
- hyväksytty kuormitus 0,80 kN (ETA-04/0026)
- Materiaalivaihtoehdot: Zn, KzN, A4–A6



Hyväksytty sarjakiinnityksiin halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin.

K8-M8i Sisäkierre kiila-ankkuri, Zn



- vankemmalla 8 mm rungolla kierretankoripustuksille lämmityskanavien, ilmastointiputkien kiinnitykseen
- hyväksytty kuormitus 1,45 kN (ETA-04/0026)
- saatavana myös erillisinä M10, M12 sekä kombikierre M8/M10
- A4 toimitusmyyntinä

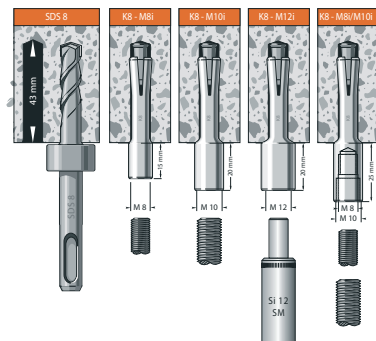

Hyväksytty sarjakiinnityksiin halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin.

KDM6 ja KDM6/L Ulkokierreankkurit, Zn

- Ei kantavien rakennejärjestelmien monipistekiinnitykset ETA-04/0026 mukaan, mm sisäkattojen ripustukset
- Kiinnitettävä materiaali 4 mm tai alle
- Esiasennettu valmiiksi erikoislevyllä ja mutterilla
- A4–A6 toimitusmyyntinä

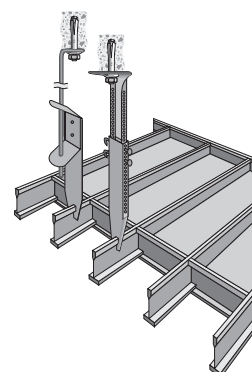

Hyväksytty sarjakiinnityksiin halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin.


ANKKURI-KIINNIKEASETELMAT VAIMENNUSELEMENTEILLÄ

Ääni- ja värinävaimennusta vaativiin asennuskohteisiin sisäkatto- sekä lvi-asennuksissa.

- valmiit asetelmat nopeuttavat asennusta
- optimaalinen akustinen eristys 0,3 kN hyötykuormalla
- ETA hyväksytty sarjakiinnityksiin 0,8 kN tai 1,45 kN halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin
- ergonominen ja nopea koneasennus
- laaja valikoima

KSS 1/L ja KSS 3-35 Sisäkattoripustuksiin

- Kuorma 0,8 kN/upotus 32 mm

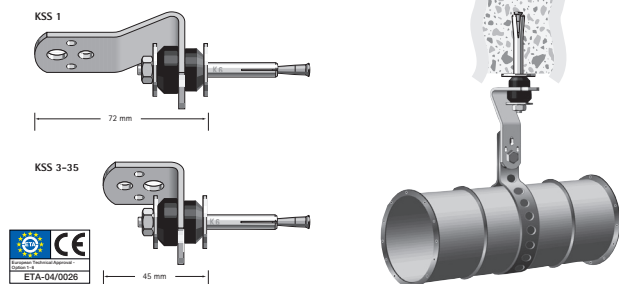


KSS Direkt – Suorakiinnitteinen sisäkattoripustuksiin

- Kuorma 0,8 kN/upotus 32 mm



KSS 3/L Kiinnitykset mm. ilmastointikanaviin

- Kuorma 1,45 kN/upotus 42 mm

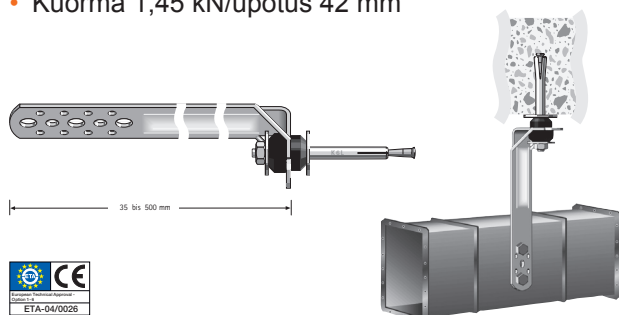

KSS 2/L-35 – Vaimennetut M8 kierretankoripustukset

- Kuorma 1,45 kN/upotus 42 mm

