


PowerLite

Maailman ensimmäiset korkeapaineratkaisut

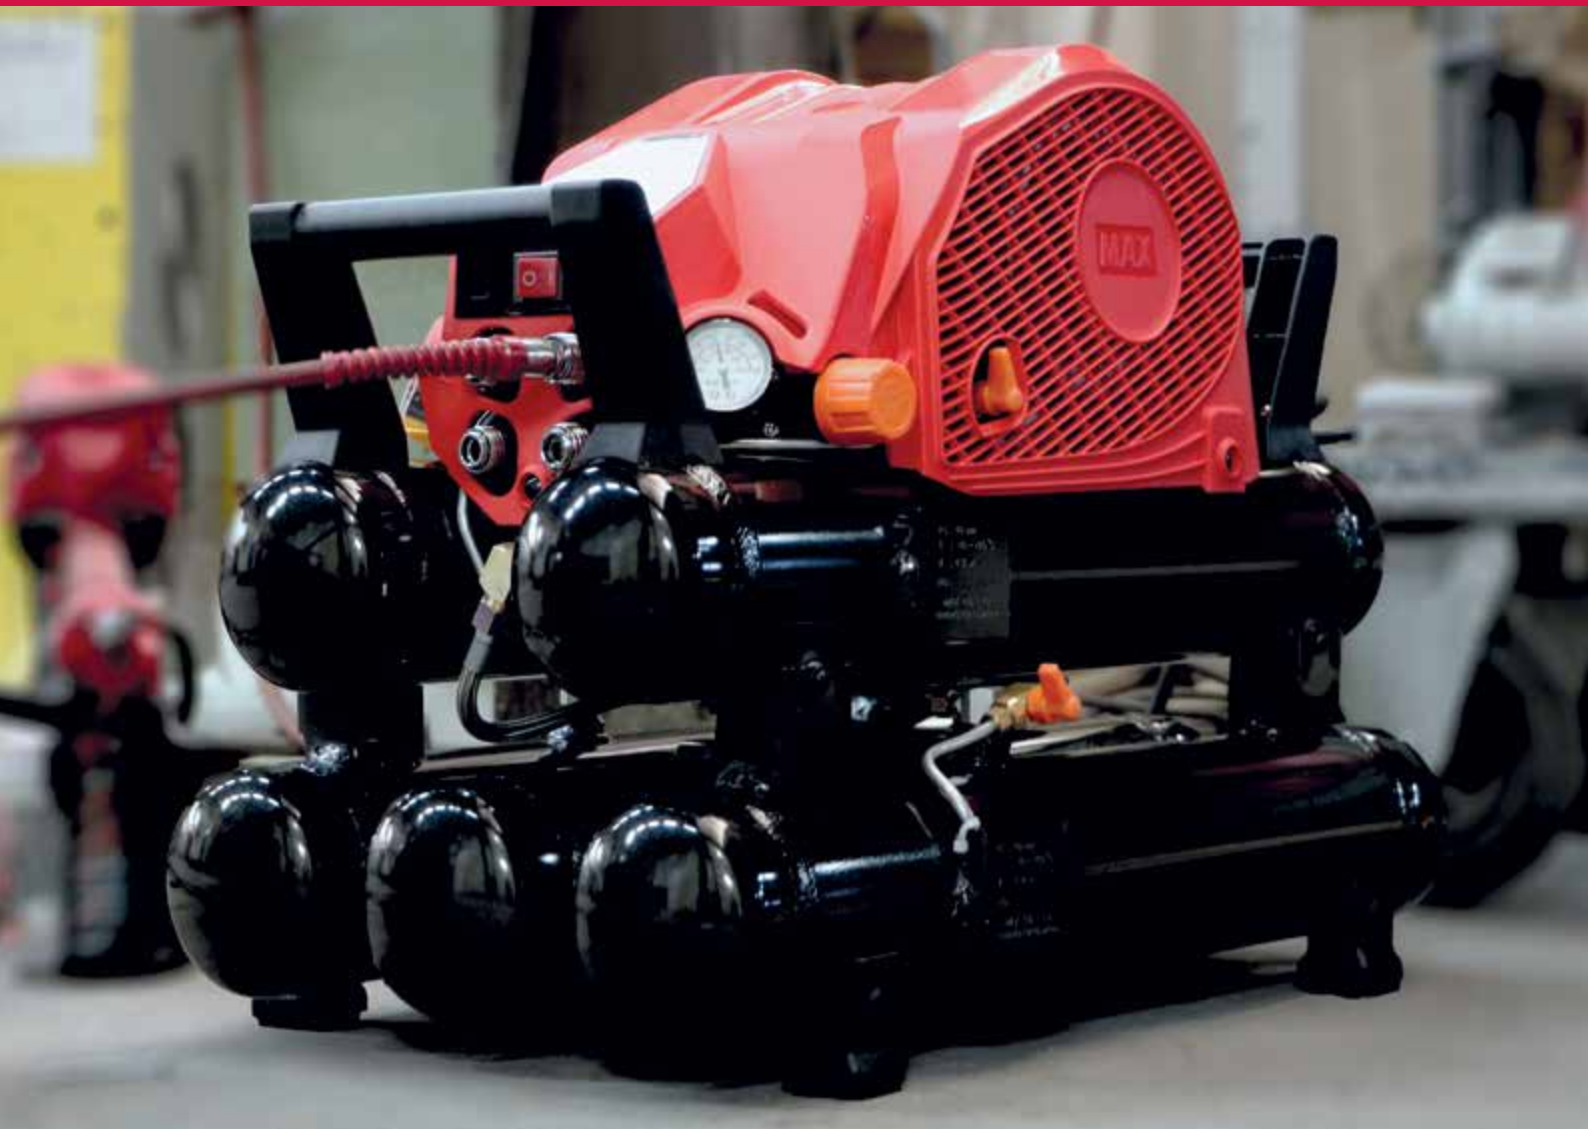

MAX**Maailman ensimmäinen
korkeapaineteknologia****AKHL1260E** Vain 16,2 kg ja 8,6 l:n säiliö

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| MALLI | AKHL1260E(CE) |
| MITAT | 337 (K) x 309 (L) x 583 (P) mm |
| PAINO | 16,2 kg |
| ENIMMÄISKÄYTTÖPAINE | 34 bar |
| MOOTTORIN TEHO | 2 HV |
| VIRRANSYÖTTÖ | 230 V / +/-10% 50Hz +/-1% |
| NIMELLISVIRTA | 6 A |
| SYLINTERIT | 2 sylinteriä |
| NIMELLISNOPEUS | 2 800 kerr./min |
| SÄILIÖN TILAVUUS | 8,6 l |
| PAINEKYTKIMEN KÄYTTÖALUE | Pois päältä: 34 bar / päällä: 30 bar |

AKHL1260EX Vain 23,3 kg ja 21,5 l:n säiliö

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| MALLI | AKHL1260EX(CE) |
| MITAT | 479 (K) x 380 (L) x 583 (P) mm |
| PAINO | 23,3 kg |
| ENIMMÄISKÄYTTÖPAINE | 34 bar |
| MOOTTORIN TEHO | 2 HV |
| VIRRANSYÖTTÖ | 230 V / +/-10% 50Hz +/-1% |
| NIMELLISVIRTA | 6 A |
| SYLINTERIT | 2 sylinteriä |
| NIMELLISNOPEUS | 2 800 kerr./min |
| SÄILIÖN TILAVUUS | 21,5 l |
| PAINEKYTKIMEN KÄYTTÖALUE | Pois päältä: 34 bar / päällä: 30 bar |

Naulaimet (käyttöpaine 12–23 bar)

Puulle



HN90



HS130



HN65J



HN55SF-ST



HV-R41G4



HN65

Betonille ja teräkselle



HN-25C




HN-120

MAX

Vain 16 kg:n painoinen erittäin kevyt ammattikäyttöön tarkoitettu kompressor

Ainutlaatuiset ominaisuudet

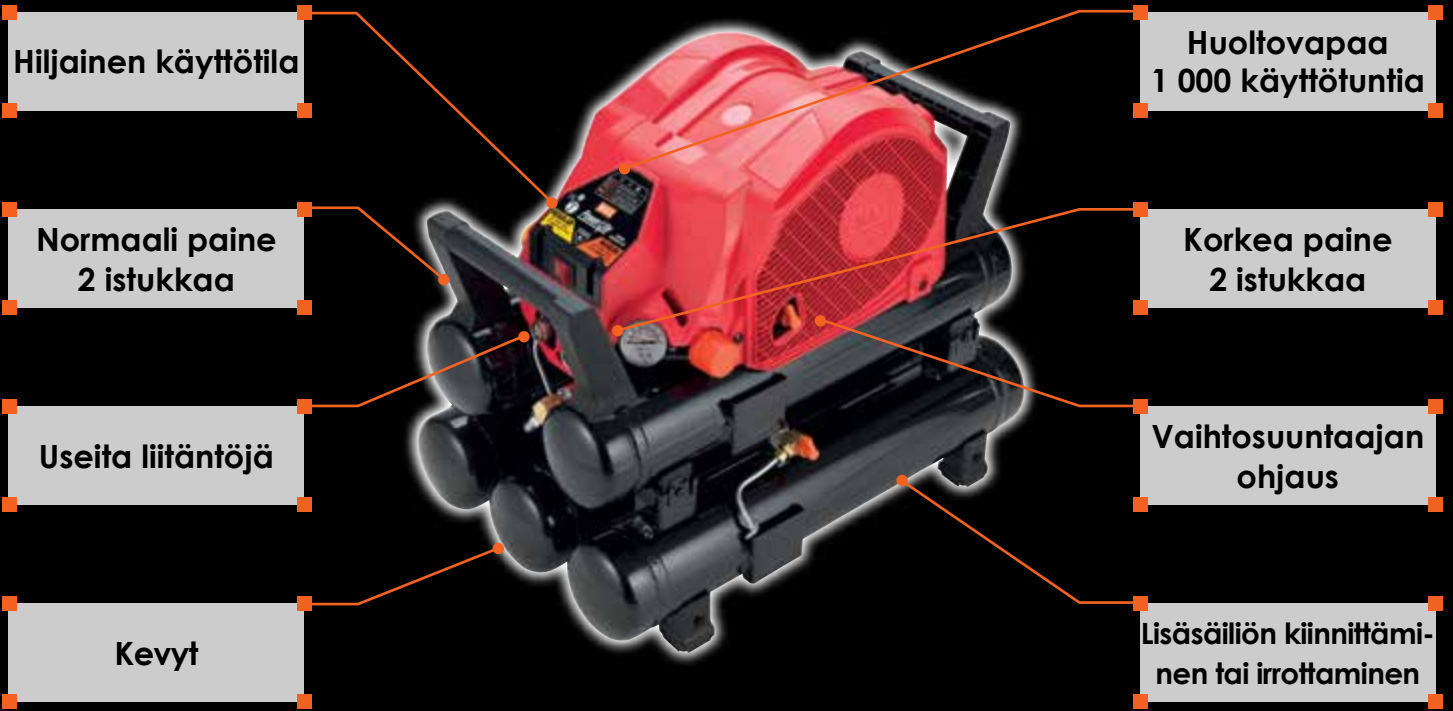

Erittäin kevyt

- ✓ Helppo kantaa työmaalla
- ✓ Sisältää kestävän alumiinisäiliön, joka painaa 30% vähemmän kuin terässäiliö



Tavanomainen 8 baarin kompressor




AKHL1260E



Ilmansiiro

- ✓ 3–8 kertaa tehokkaampi ilmansiiro kuin tavanomaisissa 8 baarin kompressoreissa

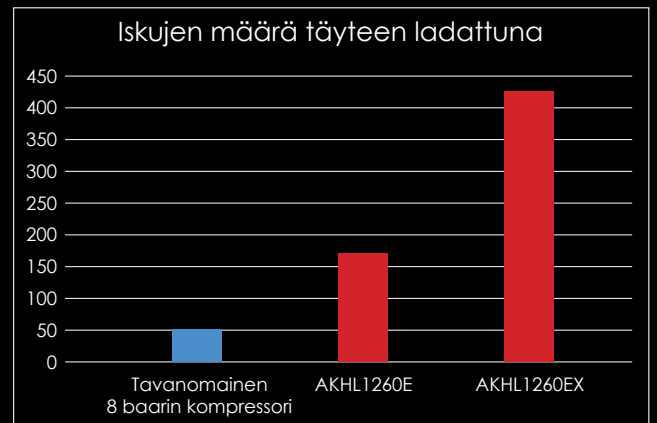

MAX

Maailman ensimmäinen korkeapaineteknologia

Vaihtosuuntaajan ohjaus

- ✓ Vaihtosuuntaajan ohjaimen moottori toimii vakaasti alhaisella jännitteellä (140 V).
- ✓ Laite toimii hyvin kylmässä ympäristössä.

Voidaan käyttää jopa -20 °C:een lämpötilassa



MAX Intelligent CD harjaton moottori

- ✓ Suuri vääntömomentti ja erittäin kevyt moottori
- ✓ Sisäinen roottorijärjestelmä, jonka roottorit ja staattorit on suojattu täysin pölyltä ja ovat erittäin kestäviä.




Hiljainen käyttöäni

- ✓ Moottorin kelluntajärjestelmä
- ✓ Moottorissa ja jaloissa on värinänvaimentimet.

Hiljainen tila

Kelluntajärjestelmä

Hiljainen suodatin



Huoltovapaa 1 000 käyttötuntia

- ✓ Ei tarvitse huoltaa, öljytön kompressori
- ✓ DC harjaton moottori pidentää käyttöikää

Huollon LED-merkkivalot

Erittäin kestävä huulirengas

DC harjaton moottori



MAX

Vain 16 kg:n painoinen erittäin kevyt ammattikäyttöön tarkoitettu kompressor










Ylimääräinen säiliö lisätarvikkeena

Voit lisätä tai poistaa ylimääräisen säiliön käyttötarpeen mukaan



Kompressorien kytkentä

Kompressorin voi kytkeä toiseen kompressorin

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1260E | Istukka Air Chuck 44K Purge TT05029 | 44-44K liitäntäletku AK14754 | Istukka Air Chuck 44K Purge TT05029 |  1260E |
|  1260E | Istukka Air Chuck 44K Purge TT05029 | AK-TH13 AK98290 |  |  1260E |
|  1250E | Istukka Air Chuck 44K TT05022 | 44-44K liitäntäletku AK14754 | Istukka Air Chuck 44K Purge TT05029 |  1260E |
|  1230E | Istukka Air Chuck 44K TT05022 | 44-44K liitäntäletku AK14754 | Istukka Air Chuck 44K Purge TT05029 |  1260E |

Lisätarvikkeet



AK-TH13 AK98290
13 l:n ylimääräinen
ilmasäiliö Powerlite-malliin

SD630A2
AH99880
30 mm:n letkukela



ZT99998
paineenlennin
(20bar to 8Bar)



MAX

Kattava naulainvalikoima puu/ betonirakentamisen ammattilaisille

PowerLite



HN65J
40–60 mm
Metalliliitokset



HN90
45–90 mm Katot
ja rungot




HVR41G4



25 - 41 mm
Kuiva seinä



HN65
38–65 mm
Sivuseinät
ja rungot

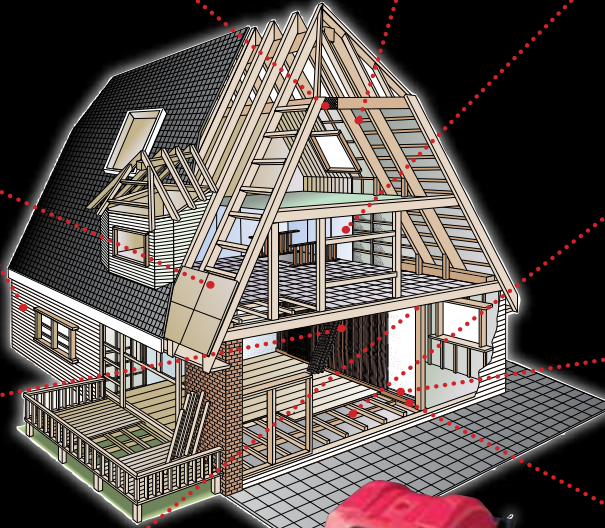

HN25C
15–25 mm
Metallipalkit



HN50
32–50 mm
Rungot



HN120
22–65 mm
Metalli, betoni



HS130
90–130 mm
Rungot



HA55SF-ST
15–55 mm
Sisäosat

Ei panoksia, ei kaasua – vain ilmaa

MAX

MAX EUROPE BV

Camerastraat 19
1322 BB Almere
The Netherlands
Tel.: +31-(0)36-546-9669
Fax: +31-(0)36-536-3985
www.max-europe.com
e-mail: sales@max-europe.com

Jälleenmyyjä:

Kiinnike-Kolmio
INDUTRADE GROUP
Vantaa - Tampere - Oulu

PL G Ver.1 EN

Tässä esitteessä olevia tuotteiden teknisiä tietoja ja malleja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tuotteiden laadun jatkuvan kehitystyön vuoksi.