
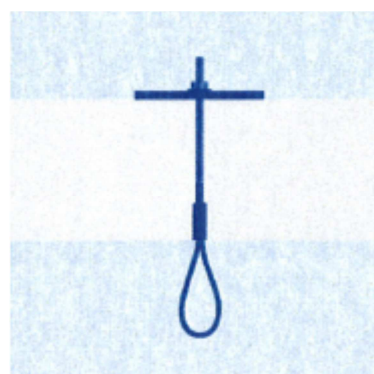


Hissien ripustuslenkki

Jälkikiinnitykseen

Pfeifer-ripustuslenkki on suunniteltu käytettäväksi ripustuslenkinä ensisijaisesti hissien konehuoneissa ja hissikuilujen yläosissa. Nämä lenkit on suunniteltu erityisesti sellaisia tapauksia varten, joissa hissikuilun katon kiinnityspisteet ovat väärässä kohdassa tai ne ovat kokonaan unohtuneet tekemättä.

Ripustuslenkkiä varten kattolaatan läpi porataan reikä, johon ripustuslenkki asennetaan ja varmistetaan laatan yläpinnan puolelta aluslevyllä ja mutterilla. Jälkikiinnitysversioon kuuluu ripustuslenkki, kierretanko, aluslevy ja mutteri. Kantavuus on merkitty lenkkiin kiinnitettyyn tunnistelappuun.

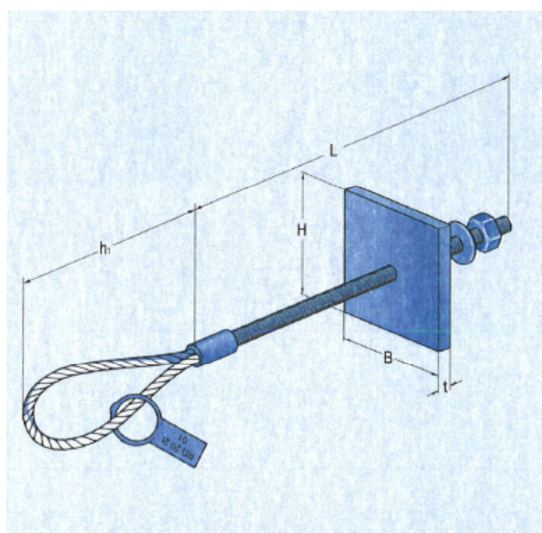

Materiaalit:

- Sinkitty vaijerilenkki
- Hylsy erikoisteräksestä, sinkitty
- Kierretanko, lujuusluokka 8.8, sinkitty
- Lattateräs S355, JR G3, sinkitty
- Mutteri DIN 934
- Aluslevy DIN 125

Tilaus-tunnus	Kantavuus	Max. Fsall	Mitat mm						Hylsyn koko	Paino
	t	kN	h1	L	d	B	H	t	J Ø	kpl
170355, lyhyt	2,0	20	90	540	16	160	160	12	27	3,25
170355	2,0	20	182	540	16	160	160	12	27	3,25
176009	4,0	40	244	560	20	200	200	15	39	7,15