

AB55365

Kulmalevyt AB55365

AB-kulmalevyjä käytetään pienelle puutavaralle palkkipalkkiliitoksissa tai puupalkin ja betonin liitoksissa.

Liitosta kohden tarvitaan aina kaksi kulmalevyä.



Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

- Kompakti kulmalevy
- Useita kiinnitysvaihtoehtoja - CNA-naulauslevynaulat, CSA-naulauslevyruuvit tai M8-pultit


Sovellus

Liitos

- Puu puuhun
- Puun betoni

Käyttötarkoitus


- Pienelle puutavaralle palkki-palkkiliitoksiin tai puupalkin ja betonin liitoksiin

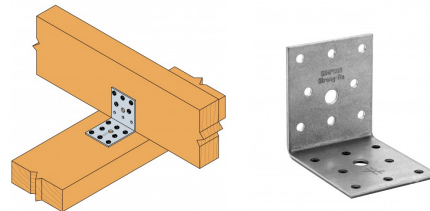

AB55365
Kulmalevyt AB55365

Technical Data

Mitat ja ominaisarvot

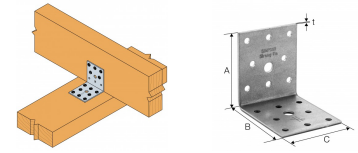

Tuotenro	Mitat ja ominaisarvot [mm]				Reiät, sivu A		Reiät, sivu B	
	A	B	C	t	Ø5 [mm]	Ø8,5 [mm]	Ø5 [mm]	Ø8,5 [mm]
AB55365	65	65	55	2.5	8	1	8	1

AB55365

Kulmalevyt AB55365

Asennus

Kiinnittäminen

- Puuhun kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ-naulauslevynauvoja tai CSA5,0xℓ-ruuveja
- Betoniin kiinnittämisessä käytetään M8-pulttia

