

ACR4712

**Kulmalevyt ACR4712**

*ACR-kulmalevyjä käytetään pienelle puutavarelle palkkipalkkiliitoksissa tai puupalkin ja betonin liitoksissa.*

*Liitosta kohden tarvitaan aina kaksi kulmalevyä.*



## Ominaisuudet

### Materiaali

- Teräslaatu:  
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:  
275 g/m<sup>2</sup> molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta
- Saatavissa myös haponkestävänä: ACR4712S

### Hyödyt

- Pieni ja kevyempi monikäyttökiinnike
- Uusi parannettu versio kulmalevystä AC35350
- Kaksoisvahvistus



### Sovellus

#### Liitos

- Puu puuhun
- Puu betoni

#### Käyttötarkoitus


- Käytetään pienen puutavaran liitoksiin

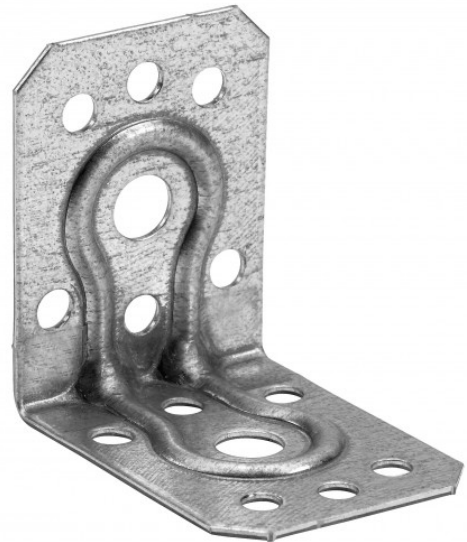

ACR4712  
Kulmalevyt ACR4712

## Technical Data

Mitat ja ominaisarvot

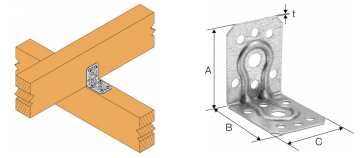

Tuotenro	Mitat [mm]				Reiät, sivu A		Reiät, sivu B	
	A	B	C	t	Ø5 [mm]	Ø8 [mm]	Ø5 [mm]	Ø8 [mm]
ACR4712	48	48	37	1.25	5	1	5	1

ACR4712

**Kulmalevyt ACR4712**

## Asennus

### Kiinnittäminen

- Puuhun kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ-naulauslevynauvoja tai CSA5,0xℓ-ruuveja
- Betoniin kiinnittämisessä käytetään M8-pulttia

