

AF Kulmalevyt

AF-kulmalevyjä käytetään pienelle puutavaralle palkki-palkki- ja palkki-pilariliitoksissa.



Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

- Sopii pienelle puutavaralle


Sovellus

Liitos

- Puu puuhun

Käyttötarkoitus


- Käytetään pienten puurakenteiden liitoksiin

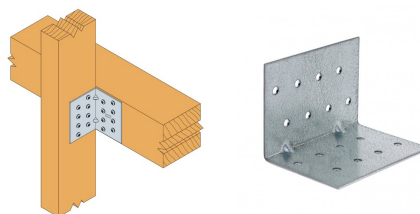

AF
Kulmalevyt

Technical Data

Mitat



Tuotenro	Mitat ja ominaisarvot [mm]				Reiät, sivu A	Reiät, sivu B
	A	B	C	t	Ø5	Ø5
AF90265	67	67	90	2	8	8

AF
Kulmalevyt

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ-naulauslevynauvoja tai CSA5,0xℓ-ruuveja.

