

FORA Ankkurointikulmalevy


Ankkurointikulmalevyä käytetään ankkuroitaessa yläpohjan primääripalkkeja pilareihin. Yhtä palkkia kohden käytetään yhtä kiinnikettä. Jos tarvitaan suurempaa ankkurointikestävyttä, on suositeltavaa käyttää GAF-haarukkallevyä.



Ominaisuudet


Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

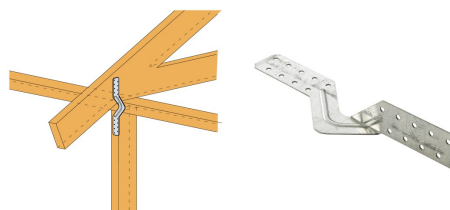

FORA
Ankkurointikulmalevy**Technical Data**

Mitat

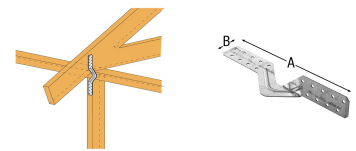

Tuotenro	Mitat [mm]			Reiät	
	A	B	t	Ø	Määrä
FORA280	280	38	1.5	5	9+9

FORA Ankkurointikulmalevy

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ-naulauslevynauvoja tai CSA5,0xℓ-ruuveja.

