

PPU / PDL

Pilarikengät / Tolppajalat

Tässä kiinnikkeessä on U-muotoinen, teräksinen, kiinnitysosa, jonka paksuus on 5 mm ja johon on hitsattu 250 mm pitkä harjateräs, Ø16 mm tai Ø20 mm. Kiinnikkeessä on Ø5 mm:n reiät naulauslevynauloja/-ruuveja varten ja Ø13,5 mm:n reiät 112 mm:n pultteja/täkkiruuveja varten. Kiinnike on kuumasinkitty työstön jälkeen.

Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S235JR, EN 10025 mukaan
- Korroosiosuoja:
Kuumasinkitty 55 µm:n sinkkikerrosta, EN ISO1461 mukaan

Hyödyt

- Pilarin alapää nousee irti betonista, mikä pienentää kapillaarisesti nousevan veden pilarille aiheuttamaa kosteusriskiä


Sovellus

Liitos

- Pilarikengän harjateräs valetaan betoniin

Käyttökohteet

- Käytetään pilareiden tukemiseen esimerkiksi autokatoksissa, pergoloissa ja terasseilla
- Pilarikengä nostaa pilarin alapään irti betonista, mikä pienentää kapillaarisesti nousevan veden pilarille aiheuttamaa kosteusriskiä

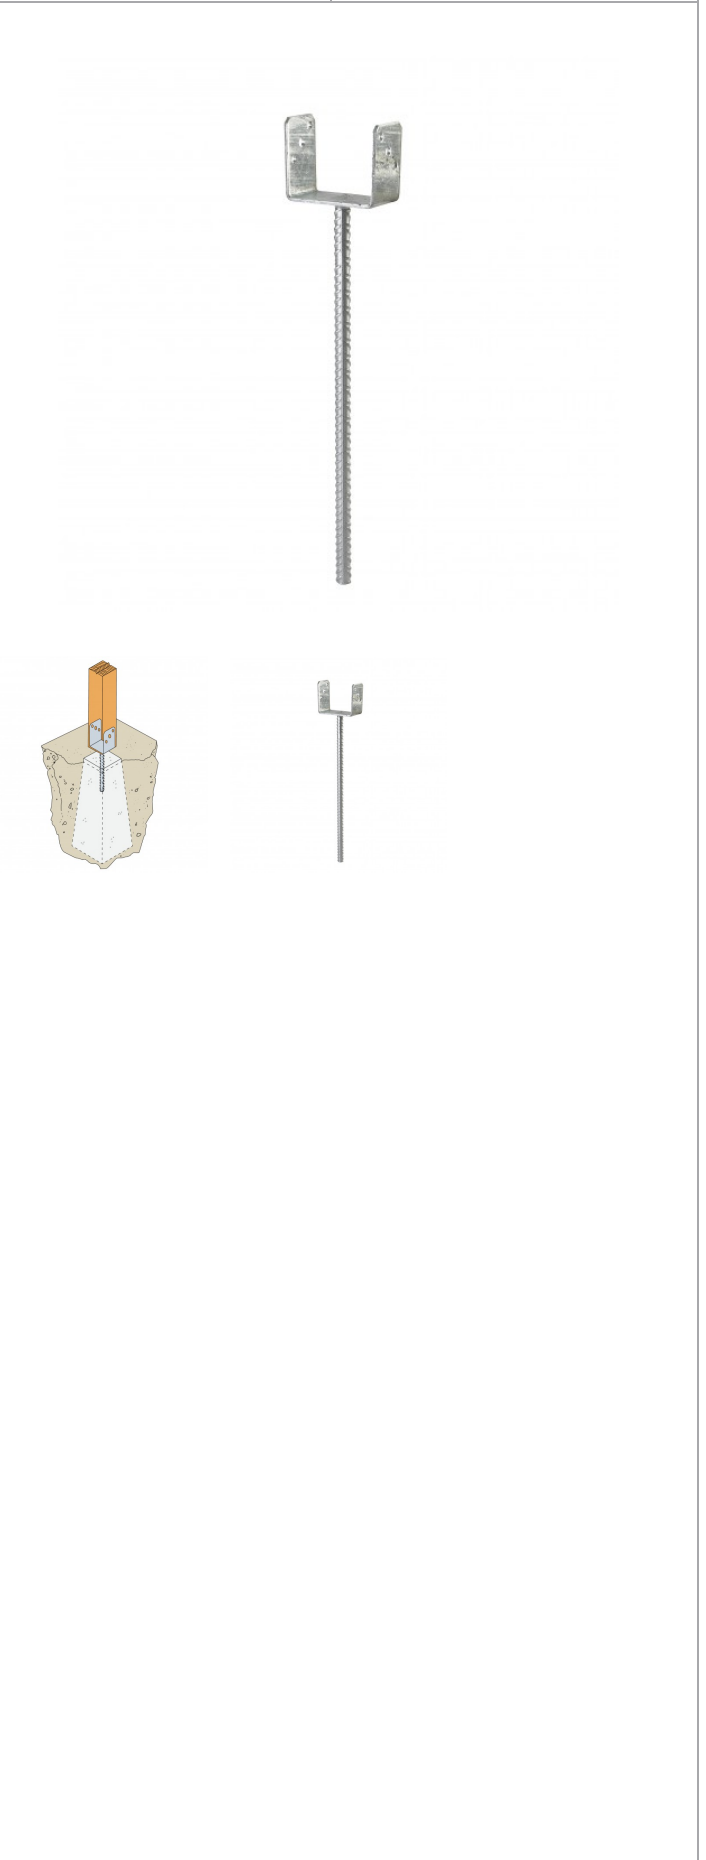


PPU / PDL

Pilarikengät / Tolppajalat

Technical Data

Mitat ja ominaisarvot



Tuotenro	Mitat ja ominaisarvot [mm]						Ylälevyn reiät		
	A	B	C	F	G	t ₁	Ø5	Ø9	Ø11
PPU48/40G	48	40	93	200	16	4	4	4	-
PPU50/40G	50	40	92	200	16	4	4	4	-
PPU71/40G	71	40	94	200	16	4	4	4	-
PPU73/40G	73	40	93	200	16	4	4	4	-
PPU70/60G	70	60	97	200	16	4	-	4	2
PPU80/60G	80	60	92	200	16	4	-	4	2
PPU90/60G	90	60	97	200	16	4	-	4	2
PPU98/60G	98	60	93	200	16	4	-	4	2
PPU100/60G	100	60	92	200	16	4	-	4	2
PPU120/60G	120	60	102	200	16	4	-	4	2
PPU140/60G	140	60	92	200	16	4	-	4	2
PDL75/60G	75	60	94	450	16	4	-	4	2
PDL100/60G	100	60	92	450	16	4	-	4	2

PPU / PDL

Pilarikengät / Tolppajalat

Asennus

Kiinnittäminen

