

RS1 Liukukiinnike

RS1 liukukiinnikettä käytetään kiinnittämään puurakenteita, joissa tarvitaan liikuntavaraa, esimerkiksi hirsirakennuksen kattotuolien kiinnittäminen.




Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt


- Joustava rakennuskiinnike, joka mahdollistaa osien liikkeen toistensa suhteen

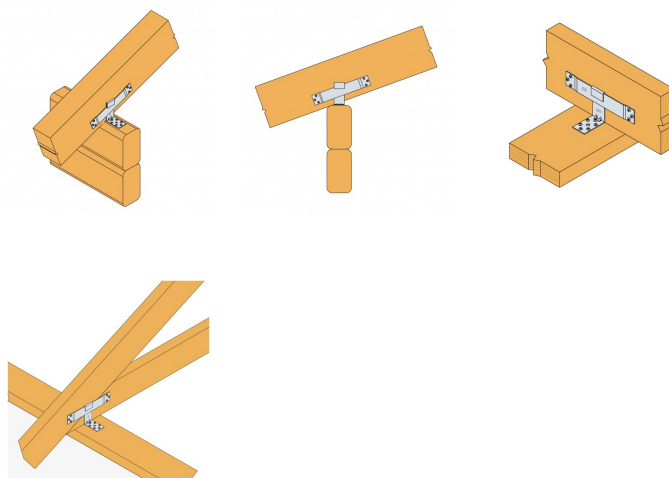

RS1
Liukukiinnike

Technical Data

Mitat



Tuotenro	Mitat [mm]				Reiät	
	A	B	C	t	∅	Määrä
RS1	89	70	230	2	5 / 9	6+6 / 1

RS1
Liukukiinnike

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnittämiseen käytetään CNA4,0xℓ-naulaulevynauloja tai CSA5,0xℓ-naulauslevyruuveja

