

Tekniset tiedot

SFxx
Orsituki

SIMPSON
Strong-Tie

SFN- ja SFM-orsitukia käytetään kannatinpalkkien kiinnitykseen kuvan osoittamissa tai vastaavantyyppisissä rakenteissa. Kiinnikkeitä on saatavana vasen- ja oikeakätisinä. Ne myydään ja niitä käytetään sarjoina. Kattokannatinta kohden käytetään aina yksi orsitukisarja. Jos liitoksessa käytetään vähemmän nautoja tai ruuveja kuin kiinnikkeessä on reikiä, naulat tai ruuvit sijoitetaan reikäriiviin kiinnikkeen taivutuslinjan lähelle.

Ominaisuudet

Materiaali

- Teräs S250GD


Sovellus

Liitos

Puu-puuliitos

Käyttötarkoitus


- Käytetään muun muassa kannatinpalkkien kiinnitykseen
- Kattokannatinta kohden käytetään aina yksi orsitukisarja

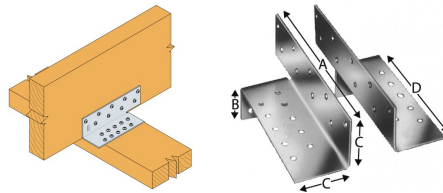

SFxx
Orsituki

Technical Data

Mitat

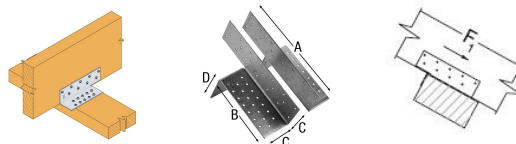

Tuotenro	Mitat [mm]						Reiät
	A	B	C	D	E	t	
SFN	177	139	53	53	39	2	20 Ø5
SFM	260	169	73	73	91	2	43 Ø5

Kestävyyden ominaisarvot

Tuotenro	Naulojen määrä kiinnikettä kohden	Kestävyyden ominaisarvo $R_{1,k}$ / kaksi kiinnikettä liitosta kohden [kN]			
		CNA 4,0x35	CNA4,0x40	CNA4,0x50	CNA4,0x60
SFN	1 + 10 + 9	25.2	27.6	33.3	35.5
SFM	2 + 21 + 20	58.8	63.6	74.8	79

Mitoitus:

Ehto:

$$\frac{F_{i,d}}{R_{i,d}} \leq 1$$

SFxx
Orsituki

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xl-naulauslevynauvoja tai CSA5,0xl-ruuveja

