

## Tekniset tiedot

**SIMPSON**

**Strong-Tie**

### TORV Turvekattokoukku

*Turvekaton räystäslankut kiinnitetään turvekattokoukkujen avulla. TORV120G ja TORV120BG on varustettu tapeilla, jotta räystäslankun alle jää riittävä rako, joten vesi pääsee poistumaan katolta vapaasti.*



## Ominaisuudet

### Materiaali

- Teräslaatu:  
Kuumasinkitty teräs S235JR, EN 10025 mukaan
- Korroosiosuoja:  
kuumasinkitty 55 µm:n sinkkikerrosta, EN ISO1461 mukaan


### Hyödyt

- Turvekaton yksinkertainen asennus

### Sovellus

### Käyttötarkoitus


- Turvekattokoukkuja käytetään turvekaton räystäslankkujen kiinnittämiseen

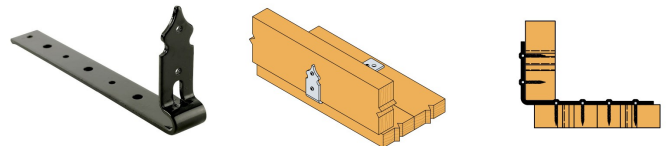

TORV  
Turvekattokoukku

## Technical Data

Mitat



Tuotenro	Mitat [mm]				Reiät	
	A	B	C	t	∅	Määrä
TORV95-L200Z	95	200	40	5	6 / 9	4+2 / 2
TORV120-L280Z	112	280	35	5	6 / 9	2+3 / 3
TORV120-L280ZP	112	280	35	5	6 / 9	2+3 / 3
TORV180-L340GP	180	340	40	5	6 / 9	3+3 / 4

## Asennus

### Kiinnittäminen

- Kiinnikkeet ja räystäslankut asennetaan kuumasinkityillä ruuveilla

