

ZS

I-palkkien palkkikenkä

*Palkkikenkiä käytetään ensisijaisesti I-palkkien yhdistämiseen.
Kiinnikkeet ovat toimitusmyynnissä.*

Ominaisuudet

Materiaali

- Teräs S250GD

Hyödyt

- Helppo asentaa
- Voidaan asentaa kaiken levyisille palkeille



Sovellus

Liitos

- Puu ja I-palkkien

Käyttötarkoitus


- I-palkkien yhdistämiseen

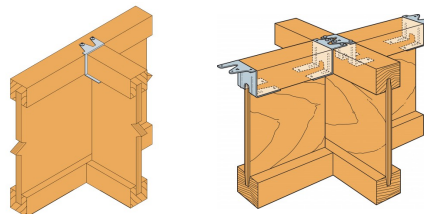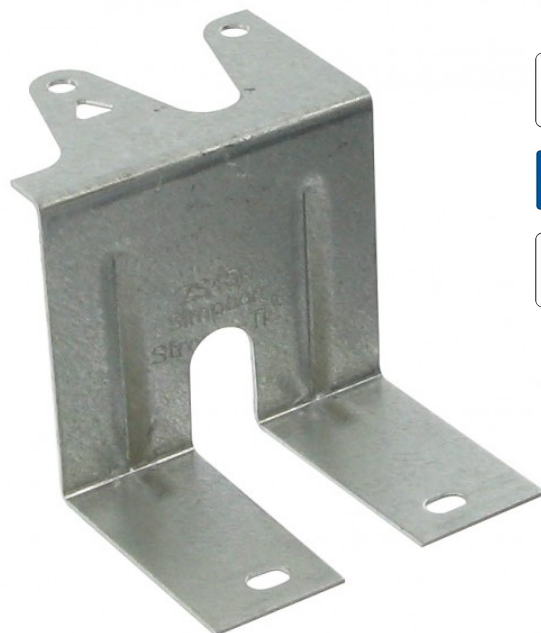

ZS
I-palkkien palkkikenkä

Technical Data

Kestävyyden ominaisarvot



Tuotenro	Mitat [mm]						Liitoskiinnikkeet	Kestävyyden ominaisarvot [kN]	
	A	B	C	F	Paksuus	Reiät [Ø]		C24	I-palkki
ZS30N	52	30	54	31	0.9	4	4 Ø3.75x30	3.6	3.8
ZS35N	52	35	49	31	0.9	4	4 Ø3.75x30	3.6	3.8
ZS38N	52	38	46	31	0.9	4	4 Ø3.75x30	3.6	3.8
ZS45N	52	45	39	31	0.9	4	4 Ø3.75x30	3.6	3.8
ZS47N	52	47	37	31	0.9	4	4 Ø3.75x30	3.6	3.8

ZS

I-palkkien palkkikenkä

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnittämiseen käytetään CNA4,0x40- tai CNA3,7x50-naulauslevynauvoja tai CSA4,0x30-naulauslevyruuveja

