

MAX

TVINTIER RB823T

Maailman edistyksellisin ja
suurileukaisin sidontakone!



RB611T

44 ... 82 mm



RB443T

20 ... 44 mm



RB398S

20 ... 39 mm



RB401T-E

20 ... 40 mm

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET



Jättimäinen 82 mm leuka



Kapea ja ketterä kärki



Nopea sidos, vain 0,7 sekuntia



Elektroninen langansyötön avustin



Lankaa säästävä teknologia, 165 sidosta / kela



Sidontamomentin säätö



Kestävä lasikuiturunko



Miellyttävämpi liipaisin



Uusi ergonominen muotoilu



14.4V 5.0Ah Li-Ion-akku, 4100 sidosta / latauskerta



MAAILMAN SUURIN SIDONTALEUKA

MAX:n uusimman sidontakoneen RB823T:n erikoisuus on sen markkinoiden suurin, 82mm leuka, joka mahdollistaa jopa 41mm x 41mm raudoitteiden sidonnan. Kärki on kuitenkin suuresta leuan koostaan huolimatta kapea, ketterä ja mahtuu ahtaisiinkin paikkoihin. RB823T käyttää sisämallinsa RB443T:n oheissa MAX:n uusinta koneistoa, joka tekee suuretkin sidokset 0,7 sekunnissa.

TYÖSKENTELYÄ HELPOTTAVAA TEKNOLOGIAA

Uusi elektroninen langansyötön avustin helpottaa lankarullan vaihtamista tehden siitä helppoa ja nopeaa. MAX:n patentoima Twin-Tier-teknologia ja sen kahden langan sidontateknikka tuo huomattavat sidontalangon säästöt kilpailijoihinsa verrattuna. Kätevä sidontamomentin säädin tekee RB823T:stä monipuolisen työkalun vaativissa kohteissa.

MIELLYTTÄVÄ JA ERGONOMINEN

Uusi ergonomisesti muotoiltu runko on valmistettu kestävästä lasikuitukomposiitista, joka kestää kovaakin käsittelyä. Sidontakoneen liipaisin on optimoitu miellyttäväksi, kevyeksi käyttää ja kuitenkin säilyttäen sen tarkkuus ja turvallisuus. MAX:n tehokas viiden ampeeritunnin Li-Ion-akku mahdollistaa samalla latauksella jopa 4100 sidontaa.

MAX

ERITYISET KÄYTTÖKOhteET



Elementtitehtaat



Perustukset



Tiet ja sillat



Infrastrukturi



Tuulivoimalat

MAX

TWINTIER - KAHDEN LANGAN MEKANISMI




ESITTELYSSÄ TWINTIER

Perinteiset sidontalaitteet luottavat usein yhden langan menetelmään, jossa tarvitaan useita kierroksia (tyypillisesti kolme) riittävän vetolujuuden saavuttamiseksi. Tämä johtaa usein suurempaan langan kulutukseen ja voi hidastaa työntekoa. MAX TwinTier® mullistaa sidonnan ainutlaatuisella kahden langan mekanismillaan. Sen sijaan, että kierrettäisiin yhtä lankaa useita kertoja, TwinTier® käyttää kahta lankaa yhdellä kiepillä. Tämä innovatiivinen lähestymistapa tarjoaa useita merkittäviä etuja.

PAREMPI LUJUUS, PIENEMPI KULUTUS

TwinTier®-teknologia tarjoaa ylivertaisen vetolujuuden huomattavasti vähemmällä lan-


gan kulutuksella. Kun perinteiset järjestelmät tarvitsevat kolme kierrosta yhdellä langalla, TwinTier® saavuttaa paremman ja kestävämmän sidoksen vain yhdellä kiepillä kahdella langalla. Tämä tarkoittaa paitsi materiaalihokkuutta myös kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä. Vähemmän lankaa per sidos merkitsee pidempää kelan käyttöikää ja harvempia kelan vaihtoja, mikä tehostaa työskentelyä entisestään.

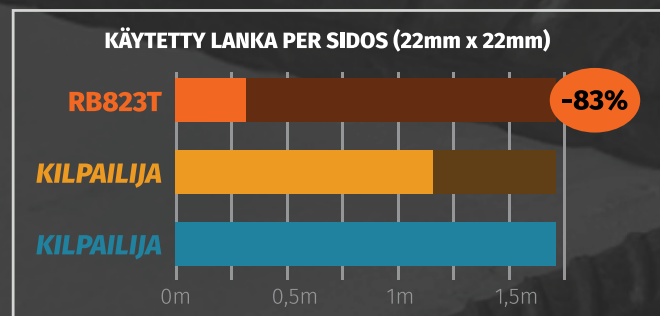

MAX




Edistyksellisestä sidonnasta sekä kilpailijoita vahvemmasta langan kokonaishalkaisijasta johtuen, ulosvetäjällä tehtyjen tarkkojen testien mukaan MAX TwinTierillä tehty sidonta on 50% vahvempi, kuin perinteinen kolmen kiepin sidos. Vahvemmalla sidoksella saavutetaan myös huomattavasti vakaampi lopputulos. Mahdollisuus säätää helposti sidoksen kireyttä tekee MAX TwinTier RB823T:stä monipuolisen työkalun, joka soveltuu vaativaan raudoitussidontaan.

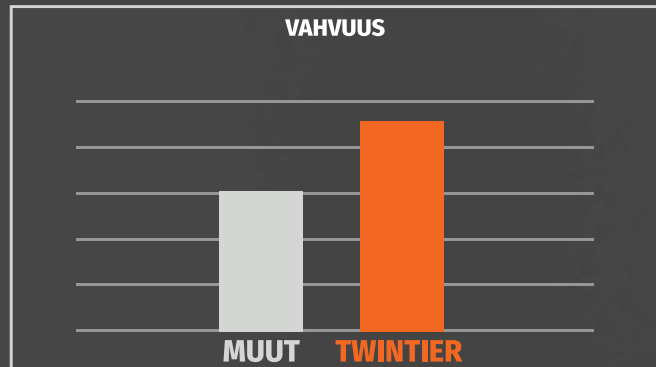

PUOLTA MATALAMPI SIDOS

Tavallinen sidontakone jättää noin 24mm korkean sidonnan sekä pitkät, terävät hännät. Korkea sidonta sekä pitkät sojottavat hännät lisäävät turvallisuusriskejä työmaalla liikkuville henkilöille. Samalla lähelle betonivalun pintaa jäävät sidonnat ovat alttiina ruostumiselle.

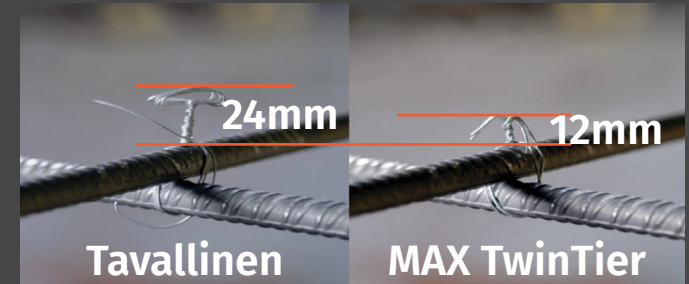

MAX TwinTierin patentoitu mekaniikka sitoo tavalliseen 24mm verrattuna huomattavasti matalamman, 12mm korkean sidoksen jättämättä ollenkaan häntiä. Kilpailijoitaan teknisesti kehittyneemmällä, matalammalla ja hännättömällä sidoksella saavutetaan huomattavia säästöjä tarvittavan sidontalangan määrässä.

Pystyssä vaarallisesti töröttäviä sidontoja ei tarvitse erikseen käsin painella alas, joka vähentää sidonnan viimeistelyyn tarvittavia työtunteja minimiin. Kilpailijoita nopeammin syntynyt sidos on kuitenkin luja ja luotettava.

Valitsemalla MAX TwinTier® -järjestelmän valitset tehokkuuden, taloudellisuuden ja tinkimättömän laadun. Se on älykäs valinta ammattilaiselle, joka arvostaa suorituskykyä ja pitkäikäisyyttä.

VAKIOVARUSTEET



JPL91450A

Li-Ion akku, 2kpl



JC925A


Akkulaturi 230V 50Hz



SALKKU

Kestävää muovia

SIDONTALANGAT

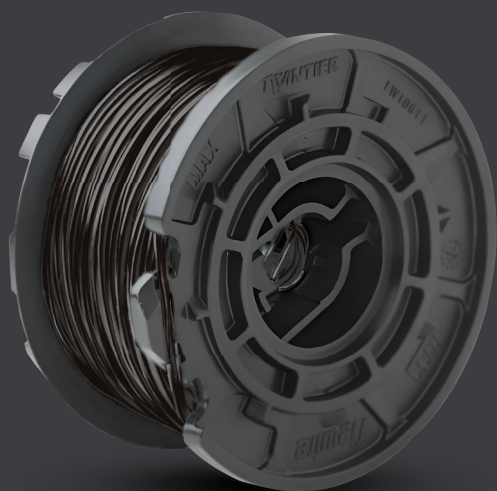


TW1061T

Teräs




TW1061T-S

Ruostumaton

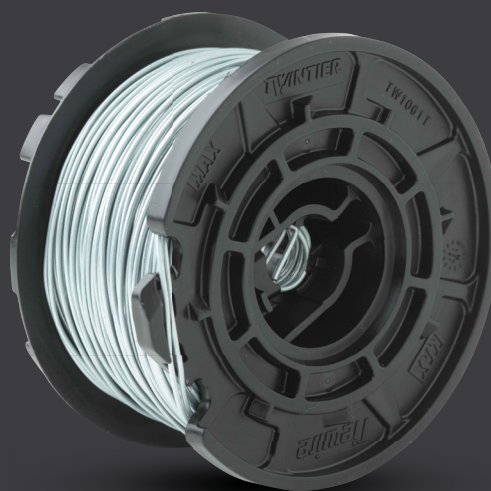

TW1061T-EG

Sähkösinkitty

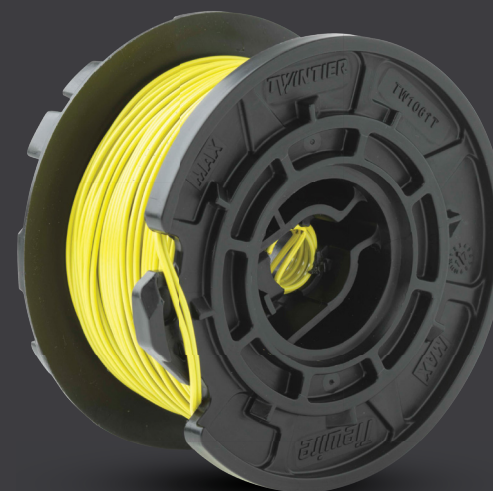

TW1061T-PC

Polyesteripinnoitettu

MAX



RB823T
44 ... 82 mm



RB611T
32 ... 61 mm



RB443T
20 ... 44 mm



RB398S
20 ... 39 mm



RB401T-E
20 ... 40 mm

Paino	2,7 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,4 Kg	4,6 Kg
Mitat	315 mm x 120 mm x 382 mm	300 mm x 120 mm x 350 mm	295 mm x 120 mm x 330 mm	305 mm x 105 mm x 290 mm	322 mm x 480 mm x 1100 mm
Sidontanopeus	0,7 sekuntia		0,5 sekuntia	Alle 1 sekunti	0,7 sekuntia
Kieppiä / sidonta	1			3	1
Akku	5.0 Ah Li-ion 14.4 V JPL91450A, 2 kpl				
Laturi	JC925A 50min (80% kapasiteetista)/65min (100% kapasiteetista)				
Sidoksia / kela	85 ... 165	140 ... 205	170 ... 265	120	175 ... 260
Sidoksia / akun lataus	4100	5000		4000	4600
Soveltuva harjateräs ø mm	25 mm x 25 mm ... 40 mm x 40 mm	16 mm x 16 mm ... 32 mm x 29 mm Enintään 19 mm x 19 mm x 19 mm x 19 mm	10 mm x 10 mm ... 22 mm x 22 mm Enintään 13 mm x 13 mm x 16 mm x 16 mm	10 mm x 10 mm ... 16 mm x 19 mm Enintään 13 mm x 13 mm x 13 mm x 13 mm	10 mm x 10 mm ... 20 mm x 20 mm Enintään 13 mm x 13 mm x 13 mm x 13 mm
Melu	Painotettu äänitehotaso (LWA): 88,2 dB Painotettu äänitehotaso (LpA): 80,2 dB mittausepävarmuus: 1,5 dB Arvo määritetään ja dokumentoidaan standardin EN62841-1 mukaisesti	Painotettu äänitehotaso (LWA): 87,0 dB Painotettu äänitehotaso (LpA): 79,0 dB mittausepävarmuus: 3 dB Arvo määritetään ja dokumentoidaan standardin EN60745 mukaisesti	Painotettu äänitehotaso (LWA): 85,2 dB Painotettu äänitehotaso (LpA): 77,2 dB mittausepävarmuus: 1,8 dB Arvo määritetään ja dokumentoidaan standardin EN60745 mukaisesti	Painotettu äänitehotaso (LWA): 82,0 dB Painotettu äänitehotaso (LpA): 71,0 dB mittausepävarmuus: 3 dB Arvo määritetään ja dokumentoidaan standardin EN60745 mukaisesti	Painotettu äänitehotaso (LWA): 89,0 dB Painotettu äänitehotaso (LpA): 78,0 dB mittausepävarmuus: 3 dB Arvo määritetään ja dokumentoidaan standardin EN60745 mukaisesti
Tärinä	Tärinän kokonaisarvot (ah): 2,5 m/s ² Mitattu arvo standardin EN62841-1 mukaan	Tärinän kokonaisarvot (ah): 0,5 m/s ² mittausepävarmuus (K): 0,1 m/s ² Mitattu arvo standardin EN60745 mukaan	Tärinän kokonaisarvot (ah): 2,5 m/s ² Mitattu arvo standardin EN62841-1 mukaan	Tärinän kokonaisarvot (ah): 1,9 m/s ² mittausepävarmuus (K): 1,5 m/s ² Mitattu arvo standardin EN60745 mukaan	Tärinän kokonaisarvot (ah): 1,7 m/s ² mittausepävarmuus (K): 0,3 m/s ² Mitattu arvo standardin EN62841-1 mukaan



Maahantuoja:

VANTAA

Juhanilantie 4B, 01740

(09) 2727 410

myynti.hki@kiinnikekolmio.fi

 **Kiinnike-Kolmio**
INDUTRADE GROUP

www.kiinnikekolmio.fi



TAMPERE

Hautalankatu 19C, 33560

(03) 2582 400

myynti.tre@kiinnikekolmio.fi