

# PPN50i

## RAKENNUSKIINNIKENAULAIN

# Paslode


## UUTUUS!

**Turvallinen**  
**Ensiluokkainen**  
**suorituskyky myös**  
**pakkasessa**  
**Helppo huoltaa**  
**Säästää aikaa**



CE


PALKKIKENGÄT	●
KATTORISTIKKOKULMAT	●
NAULAUSLEVYT	●
METALLIVANTEET	●
MUUT RAKENNUSKIINNIKKEET	●

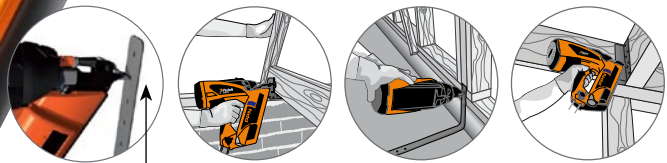

Naulan turvallinen ohjautuminen nokkavarmistimen avulla



Til.nro	014101
Paino (akun kanssa):	3,9 kg
Iskuvoima:	95 J
Mitat:	380x324x113mm
Maks. naulausnopeudet:	1.000 lauk/tunti 4.000 lauk/päivä
Lipas:	21 naulaa
Kaasupatruuna:	1.250 laukausta (-5°C)
Akku NiMH 1,5Ah 6V:	4.000 laukausta (-5°C)
Akun latausaika:	2 tuntia
Melutaso	Lwa, 1s = 110 dB(A)
EN 12549:	LpA, 1s,0 = 99 dB(A)
Täriäärivot	ahv = 4,2 m/s <sup>2</sup>
EN ISO 8662-11:	



PPN50i:ssä on ainutlaatuinen, sähköinen kaasun annostelujärjestelmä. Se säätelee kaasun määrän lämpötilan mukaan.

PPN50i on erityisesti kehitetty pohjoisen kylmiin olosuhteisiin. Sen käyttölämpötila on jopa -15°C.

Naulamitat ja kaasujen lkm	kpl / ltk	Til.nro
SÄHKÖSINKITTY, KARKAISTU, KAMPA		
4,0 x 40 mm + 1 kaasua	1.250	141187

**EN792-13**  
 Euroopan  
 Turvallisuus  
 Standardi

CE



ETA-hyväksytyt, täyskarkaistut, ankkurinaulat (sinkitys 12µm)



Helppo kaasupatruunan ankkurinaulat (sinkitys 12µm)



Huippuluokan suorituskykyä kaikissa olosuhteissa